


DOM MOBILNY – GREENWOOD 38

GREENWOOD - to seria domków mobilnych dostarczanych w całości na miejsce, bez konieczności zabiegania o pozwolenie na budowę. W tych domkach uwagę przykłada się do nowoczesnej bryły, minimalizmu i prostoty połączonej z maksymalną funkcjonalnością wnętrza. Mogą być one wykorzystywane jako domki całoroczne lub letniskowe. Wnętrza projektowane w oparciu o systemy IKEA.



Układ funkcjonalny:

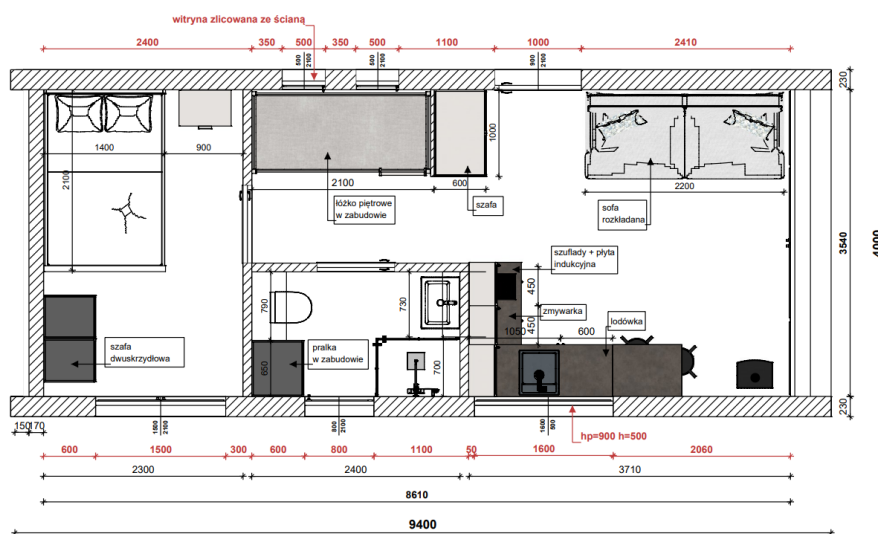

- ✓ Całoroczny dom dostarczany na miejsce w stanie gotowym do użytkowania.
- ✓ Nie wymaga pozwolenia na budowę.
- ✓ Dostępny także w wersji ekonomicznej - letniskowej.
- ✓ Wyposażenie pod klucz (PREMIUM) lub w stan deweloperski (BASIC)
- ✓ Trwała i sztywna stalowo-drewniana konstrukcja.

SIME greenwood
Przemysłowa 1S
59-300 Lubin

Telefon +48 888 474 442
E-mail kontaktgreenhouse@gmail.com
www.greenwood.style

- ☑ Materiały zewnętrzne - świerk skandynawski oraz blacha antracytowa na rąbek.
- ☑ Materiały wewnętrzne - nowoczesne okładziny winylowe oraz drewno. Umieszczany na miejscu przy użyciu układu jezdnego lub dźwigu.
- ☑ Opcjonalnie: taras, zadaszona pergola.

W naszych domach Klient ma możliwość wyboru wszelkich opcji wykończenia zarówno wewnątrz jak i zewnątrz budynku.

Stan BASIC

1. ściana zewnętrzna całoroczna energooszczędna (konstrukcja drewniana wypełniona wełna mineralna 15 cm (lambda 0,37) + 5 cm wełna elewacyjna (lambda 0,35)
2. Wykończenie wewnętrzne ścian i sufitów – płyta GK do szpachlowania
3. Rozprowadzona instalacja elektryczna zgodnie z układem funkcjonalnym
4. Rozprowadzona instalacja wod-kan
5. Elewacja: blacha grafitowa + drewno
6. Okna trzyszybowe obustronny kolor antracyt
7. Posadzka płyta OSB

Stan STADDARD

stan BASIC +

1. Instalacja grzewcza – panele na podczerwień wraz ze sterowaniem wi-fi
2. Klimatyzacja
3. podgrzewacz 24 kw Ariston / Bojler Ariston sterowanie wi-fi
4. biały montaż – kontakty i włączniki
5. drzwi wewnętrzne
6. Ściany szpachlowane i malowane na biało
7. Posadzki – panel podłogowy
8. Elektryczna wentylacja

Stan PREMIUM

stan Standard +

1. PAKIET 1 Łazienka – zgodny z aranżacją domu modelowego
2. PAKIET 2 Sypialnia - zgodny z aranżacją domu modelowego
3. PAKIET 3 Kuchnia - zgodny z aranżacją domu modelowego
4. PAKIET 4 Salon - zgodny z aranżacją domu modelowego

Dodatkowe wyposażenie

Rolety zewnętrzne

Zaczep do transportu

Alarm

Zamek do drzwi na kod

Miejsce odbioru: 59-300 Lubin, ul. Przemysłowa 1s

Forma płatności: zaliczka – 70% przy złożeniu zamówienia, 30% przy odbiorze.

Termin realizacji: 2-3 m-cy od daty wpłaty zaliczki


Dodatkowe informacje:

Kod PVC dla hotelarskich usług noclegowych – **PCV 55110000=4**


Klasyfikacja środka trwałego – **748** amortyzacja roczna na poziomie **14%**

Nasze domy to najnowsze technologie energooszczędne:

Podłoga - przekrój

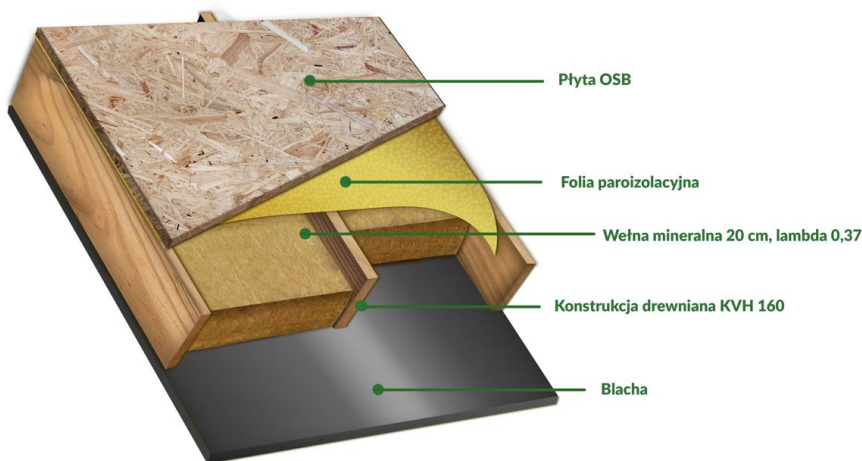

Dach - przekrój

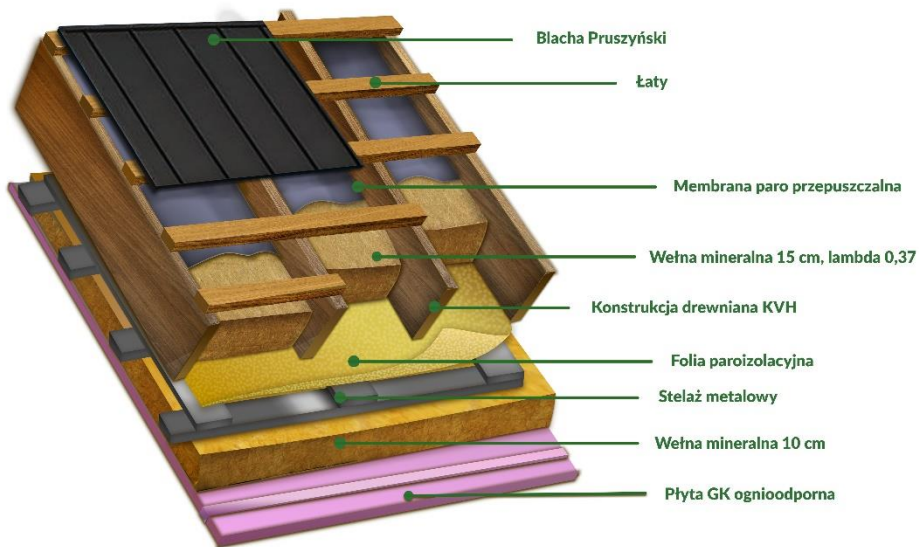

Ściana nośna - przekrój

